
SENSOR DE MOVIMIENTO REUTILIZABLE

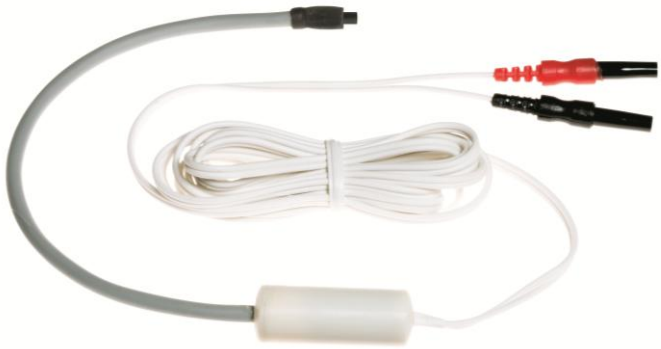

CE 0051

Descripción

Spes Medica ofrece una amplia gama de transductores para polisomnografía.

Nuestros sensores se caracterizan por una excelente precisión de la señal y una máxima durabilidad.
Incluyen un cable de 200 cm y un conector a prueba de contacto DIN 42802.
Disponibles en diferentes configuraciones.
El sensor está diseñado para registrar los movimientos de las manos, los dedos y los brazos del paciente. Está diseñado para conectarse a un polígrafo u otros amplificadores de alta impedancia de entrada. La señal eléctrica se genera mediante un elemento piezoeléctrico.

- comodidad;
- • Máxima durabilidad

UMDNS 11485

Different configurations available on request

Materiales

Seguridad

Especificaciones de producto

Ambiente

Sensor	Piezoeletric
Recubrimiento del electrodo	PVC
Cable	Tinsel with PVC jacket
Conexion	CuZn/Au with PE jacket
Packaging	PE
Biocompatibilidad *(UNI EN ISO 10993)*	Yes
Latex	No
Phthalates	No
Código generico	LIMBXXXXX
Amplitud de la señal	400 mV pico a pico *(la amplitud de la señal puede variar según la ubicación del sensor, los movimientos corporales, la magnitud de las vibraciones y la configuración del dispositivo).*
Impedancia de salida	1,2 Mohm DC (static)
Longitud del cable	200 cm
Conector	Touch Proof 1,5 mm DIN 42802
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura menor o igual 25° C, protegido de la luz y Humedad controlada
RoHS II	✓
REACH	✓